Panasonic

病院用ベッドライト(一般屋内用)

取扱説明書

保管用

品番　ST135（読書用ベッドライト）

・器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施工説明　**工事店様へ、この説明書は保守のためお客様に必ずお渡しください。**

安全に関するご注意

⚠警告

●**施工は、施工説明にしたがい確実に行う。**施工に不備があると落下、感電、火災の原因となります。
●**指定以外のランプを使用しない。**火災の原因となります。
●**カーテンなど燃えやすいものの近くに取付けない。**火災の原因となります。
●**表示された電源電圧（定格電圧±6%）・周波数で使用する。**指定外の電源電圧・周波数で使用すると、火災・感電の原因となります。
●**器具を改造しない。**感電、火災の原因となります。

⚠注意

●**この器具は壁面上向取付専用器具です。**指定外取付は落下、火災の原因となります。
●**直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動の強い場所、雨水のかかる場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。**
落下、感電、火災、破損の原因となります。
●**周囲温度は、5～35℃で使用してください。**指定外の周囲温度で使用すると、火災の原因となります。

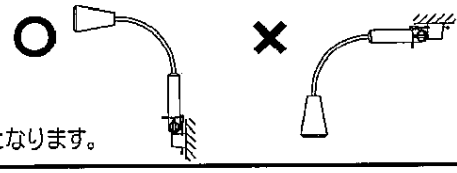

各部のなまえと取付方法

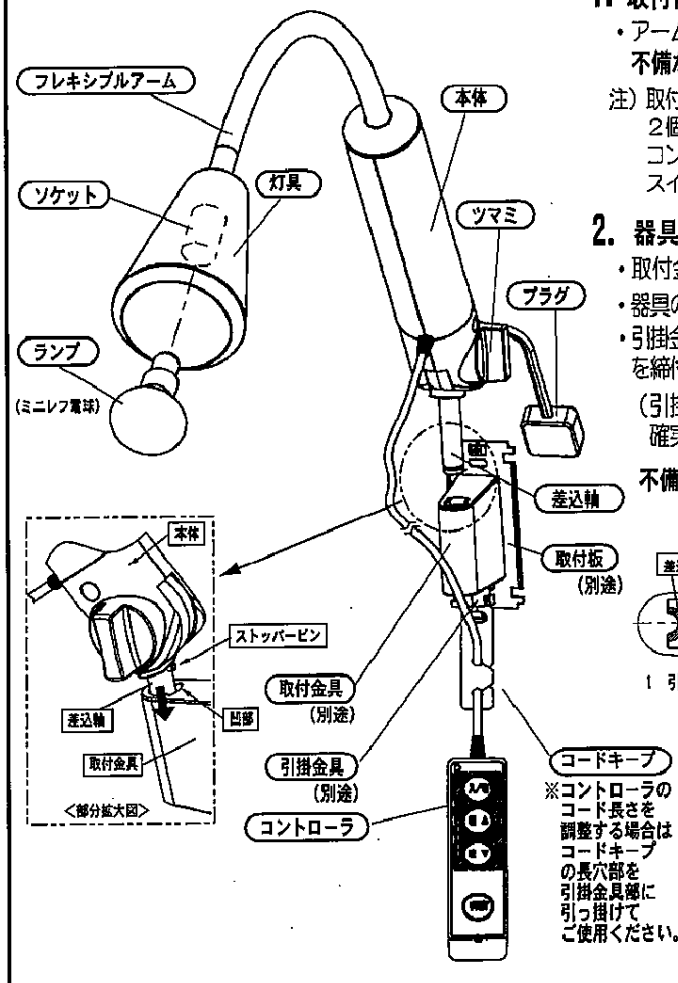

1. 取付前の確認

・アーム操作力及び器具質量（1.3kg）に十分に耐えるよう取付部の強度を確保する。
不備があると器具の落下の原因となります。

注）取付金具（メディカル用：FK60110，壁付用：FK60111）および2個用スイッチボックス（DS4912B），コンセント（WN1001010），コンセント取付枠（WN3700020），配線プレート（WN6005W），スイッチ（WN5001010）は別途ご用意ください。

2. 器具の取付

・取付金具下側の固定ネジを緩め、引掛金具をスライドさせる。
・器具の差込軸のストッパーピンを取付金具上部の段落部（凹部）に合わせて差し込む。
・引掛金具を差込軸にあたるまでスライドさせ、ダボに乗り上げないようにして固定ネジを締付けて固定する。
（引掛金具はベッドライトの抜け止め機能を兼ねています。取付後、抜け止めが確実に機能していることを確認してください。）

不備があると器具の抜けや落下の原因となります。



1 引掛金具をスライドさせて



2 固定ネジを締付ける

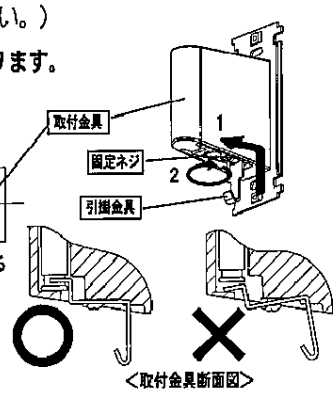

<取付金具断面図>

3. ランプの取付

・付属のランプを時計方向に回してソケットに取付けてください。
不備があると点灯不良の原因となります。

4. プラグの差し込み

・プラグをコンセントに差し込んでください。
接続が不完全な場合や容量オーバーの場合、火災の原因となります。

取扱説明　**お客様へ、この説明書は必ず保管ください。**

・ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠警告

●布や紙など燃えやすい物をかぶせたり、かけない。火災の原因となります。
●点灯中、消灯直後のランプやその周辺に触らない。
ランプやその周辺が熱くなっておりやけどの原因となることがあります。
●右図のように可動範囲以上にアームに無理な力を加えて動かしたり、コントローラを無理に引っ張ったりしないでください。
（アームの可動範囲は「使用上のご注意」を参照してください）　火災・感電・器具破損・落下の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなどの異常を感じた時は、すぐに電源を切り、工事店に修理を依頼する。
強度低下による破損の原因となります。



⚠注意

●アルカリ系洗剤は使用しないでください。強度低下による破損の原因となります。
●器具に無理な力を加えないでください。落下の原因となります。
●セードのすきまなどに金属類や燃えやすい物など、異物を差し込まないでください。火災・感電の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置して10※年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯です。
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。3年に1回は工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

使用上のご注意

●本体の角度を調整したい場合には、ツマミを回して適度に調節してください。
●この器具は明るさ調節が可能です。手元スイッチで好みの明るさに調整してください。

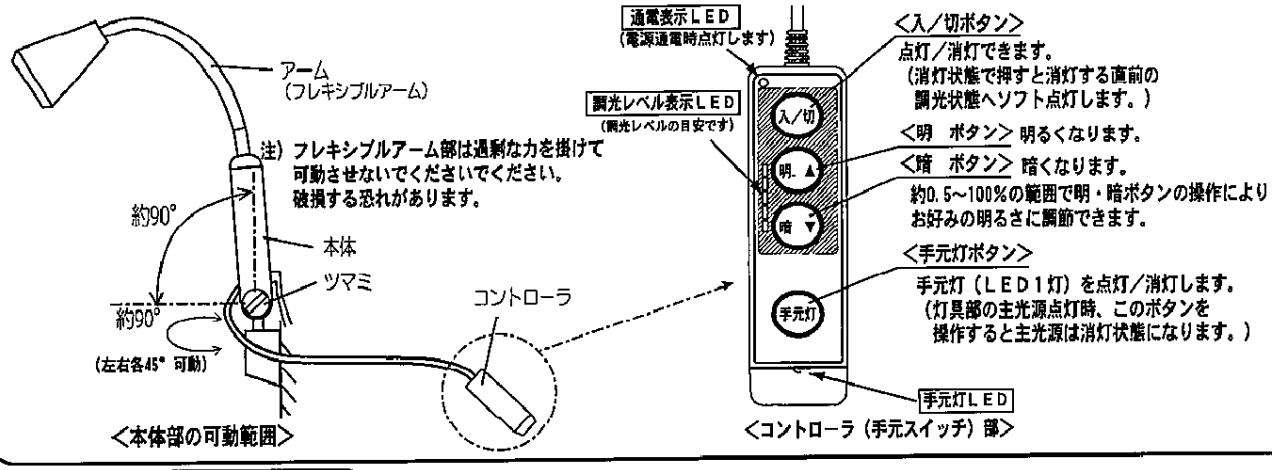

保証について

・保証について
この商品の保証期間は1年間です。ランプ等の消耗品は除きます。詳細は弊社カタログをご参照ください。
・保証書について
保証書が必要な場合は、弊社代理店または弊社営業所へお申し出ください。
・補修用性能部品について
弊社はこの照明器具の補修用性能部品（電気部品）を製造打ち切り後、6年間保有しています。補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

お手入れ・ランプ交換 ⚠警告（必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因となります。）

・器具の清掃について・・・・水または中性洗剤を用いて、汚れた部分を軽く拭き取ってください。シンナー、ベンジン、アルカリ系洗剤で拭かないでください。変色・変質、強度低下による破損の原因となります。
・ランプ交換について・・・・本体表示にしたがって、下記の指定されたパナソニック製ランプを使用してください。
点灯中やその直後はランプやその周辺は触らないでください。やけどの原因となることがあります。

交換部品

ランプ名	ランプ品番
ミニレフ電球	LR100V25W・S

パナソニック株式会社　施設・店舗照明ビジネスユニット　〒571-8686 大阪府門真市門真1048
お問い合わせ先　パナソニックお客様ご相談センター　0120-878-365（フリーダイヤル）0120-878-236（FAX）
KE0204-050312